



Der Anhänger



Alu Auffahrampen-Set (optional)

Abmessung	250 x 26,5 cm
Tragkraft	max. 2,7 t pro Paar
Gewicht	14,5 kg pro Rampe
Rampenwinkel	ca. 12°

- 1 Teleskopkurbelstützen (1 Paar)
- 2 Auffahrampen-Set (rot markiert)

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.



verzinkter Stahlblechboden mit versenkten Schwerlast-Zurringen



SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Tandem-Hochlader mit V-Deichsel
- ✓ hydraulische Handpumpe, ab 3500 kg zul. Gesamtgewicht mit Elektropumpe
- ✓ hartverchromter 3-stufiger Teleskopzylinder*
- ✓ Grundrahmen (Fahrgestell) und Kippbrücke aus massiven Stahlprofilen geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- ✓ Ladefläche aus verzinktem Stahlblech
- ✓ drei zusätzliche Längsträger für optimale Lastverteilung
- ✓ Bordwände aus Stahlblech mit GALVALUME®-Beschichtung (Alu/Zink), doppelwandig, mit robusten Winkelhebelverschluss
- ✓ bis zu 8 versenkte Schwerlast-Zurringe, auf dem Brückenboden montiert (Zugkraft bis 800 daN (kg) pro Zurring, DEKRA geprüft)*

- ✓ allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- ✓ Rückwand pendelbar, mit erhöhten Eckkrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- ✓ Auflaufbremse und Automatik-Stützrad
- ✓ moderne Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer
- ✓ 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- ✓ Service-Stütze



Optional mit Alu-Bordwänden erhältlich.

ÜBERZEUGEND GUTE ARGUMENTE.

Alles ist möglich.

Ganz gleich ob für den Transport von Schüttgut, Baustoffen, Baumaschinen oder Arbeitsgeräten: Der neue STEMA 3-Seiten-Kipper ist für den gewerblichen Einsatz perfekt ausgerüstet. Angekippt wird er durch eine leicht bedienbare Handpumpe oder mit der ab 3500 kg zul. Gesamtgewicht serienmäßig vorhandenen hydraulischen Elektropumpe.

Komfortables Verladen.

Die robusten, feuerverzinkten Stahlbordwände in 1 mm bzw. 2 mm (verstärkt) wurden so entwickelt, dass sie problemlos extrem anspruchsvollen Einsätzen standhalten. Die mit wenigen Handgriffen komplett abklapp- und abnehmbaren Bordwände sorgen für eine optimale Zugänglichkeit bei sperrigem Gut. Starker Tipp: Bordwände sind auch aus eloxiertem Aluminium erhältlich.

Reißt die Klappe weit auf.

Die Rückwand funktioniert serienmäßig als Pendelbordwand und die erhöhten Stahllekrungen sorgen beim Entladen für eine noch größere Durchgangshöhe. Alle 3-Seiten-Kipper sind mit robusten Winkelhebelverschlüssen aus Stahlguss ausgestattet und damit auch im voll beladenen Zustand gut zu öffnen.

Clever verstaut.

Die Alu-Auffahrampen sind über die gesamte Ladebreite individuell verschiebbar. Dadurch ist eine Anpassung an so gut wie jede Spurbreite möglich. Der im Fahrgestell integrierte, Schienenhalter (optional) mit abschließbarem Fach sorgt die ganze Fahrt über für einen sicheren und ruhigen Transport.



hartverchromter 3-stufiger Teleskopzylinder



allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände



Rückwand als Pendelbordwand



abschließbares Einschubfach für Auffahrampen (optional)

ZUBEHÖR

- A** Stahlbordwand (2mm dick)
- B** eloxierte Aluminium-Bordwand
- Bordwandaufsatz
- Flachplane (für Modelle 30-18)
- Hochspriegel & Hochplane (für Modelle 30-18)
- Gitteraufsatz mit Klappen Premium (70 cm hoch)

- Gitteraufsatz ohne Klappen (70 cm hoch)
- Teleskopkurbelstützen
- Leitergestell (für Modelle 30-18)
- Stoßdämpfer für 100 km/h Zulassung
- Schlingerdämpfer-Kupplung
- Schwerlast-Automatik-Stützrad
- Auffahrampen-Set
- höhenverstellbares Zentralrohr wahlweise Kugelkopf-Kupplung oder DIN-Zugöse



Nutzmaß L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Ausführung mit	Außenmaß L x B x H (cm)	Felgen-durchmesser (cm)	Brems-/Stützrad/Stoßdämpfer	Bezeichnung	Art.-Nr.
301 x 183								
	V-Deichsel							
	2700	1810	Handpumpe	450 x 201 x 129	35,56 (14")	✓/✓/⊖	SHDK O2 27-30-18.2	25900.010
	3500	2540	Elektropumpe	450 x 201 x 129	35,56 (14")	✓/✓/⊖	SHDK O2 35-30-18.2	25905.010
Zentralrohr								
	3500	2440	Elektropumpe	535 x 201 x 129	35,56 (14")	✓/✓/⊖	SHDK O2 35-30-18.2	25911.010
362 x 204								
	V-Deichsel							
	2700	1650	Handpumpe	508 x 221 x 129	35,56 (14")	✓/✓/⊖	SHDK O2 27-36-20.2	25936.010
	3500	2390	Elektropumpe	508 x 221 x 129	35,56 (14")	✓/✓/⊖	SHDK O2 35-36-20.2	25941.010
Zentralrohr								
	3500	2270	Elektropumpe	595 x 221 x 129	35,56 (14")	✓/✓/⊖	SHDK O2 35-36-20.2	25947.010

A Aufbau und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast!
B Ausstattung mit Stahlbordwand (1 mm). Optional mit Stahlbordwand (2 mm) oder Alu-Bordwand gegen Aufpreis erhältlich.

Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.

Der TRIUS® kann jetzt für unterschiedliche Kupplungshöhen genutzt werden. Die stufenlos höhenverstellbare Auflaufeinrichtung (Zentralrohr) für LKW-Zugfahrzeuge ist wahlweise mit **Kugelpf-Kupplung** (a) oder **DIN-Zugöse** (b) als Zubehör erhältlich.

Jetzt mit
Zentralrohr
für 3,5 t



SHDK O2 35-36-20.2
mit Alu-Bordwand und Zentralrohr

INNOVATION AUF KNOPFDRUCK.

Der TRIUS® ist **ab 3500 kg** zul. Gesamtgewicht serienmäßig mit hydraulischer Elektropumpe ausgestattet. Über diese lässt sich die Ladefläche ganz einfach heben, senken und kippen.


Der **Batterie Hauptschalter** und die einfach zu bedienende **Nothandpumpe** sorgen für zusätzliche **Sicherheit**.

NEU!
Kippen via
App



Elektrisierende Ausstattung:

- elektrische Pumpe (12 V)
- elektrische Fernbedienung
- Nothandpumpe
- Ladesteckdose für externe Stromzufuhr
- Metallbox mit Batterie & elektrohydraulischem Pumpenaggregat
- Batterie Hauptschalter für zusätzliche Sicherheit
- Bluetooth-Empfänger

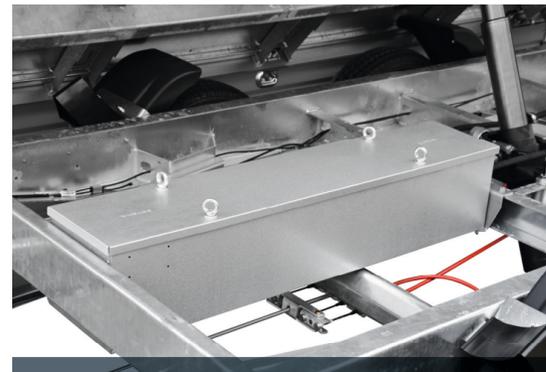

Pumpenaggregat geschützt vor Steinschlag & Spritzwasser



Fernbedienung, Batterie Hauptschalter & Nothandpumpe

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



Weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Stoßdämpfer

100
km/h
Voraussetzung

Der **3-Seiten-Kipper** kann auch wahlweise mit Stoßdämpfern ausgerüstet werden.

Diese Anhänger können direkt bei der **Zulassungsstelle für 100 km/h** zugelassen werden. Es entfallen zusätzlich Kosten und Wege zum technischen Dienst (z. B. TÜV, DEKRA).



Unterlegekeile



Radkappen (2 Stück)



Ersatzrad



Soft Dock



Diebstahlsicherung



Spanngurt-Set



Der Anhänger

funktioniert punkt



TRIOUS®
3-Seiten-Kipper

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner

Stand: 04/2018 Auflage: 2.500 Stück Art.-Nr.: WA002009