



Der Anhänger



**BOOTSTRANSPORTER**

*boat trailer*

# Bootstransporter

**mit top Markenausstattung**

with top equipment




Wetterschutzte Winde  
mit Gurtband und Haken.  
weatherproof winch  
with strap and hook.

**verlängerbare Ladefläche  
durch herausziehbaren und  
abnehmbaren Leuchtenträger**

extendable loading  
area through retractable and  
removable light rail

Abb.: BT O1 7.5-50-16.1

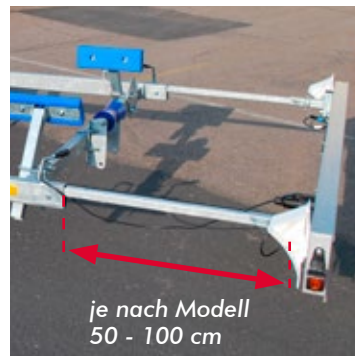


je nach Modell  
50 - 100 cm

depending on model  
50 - 100 cm

**leicht zu bedienen** easy to operate

**zuverlässig und langlebig** durable and reliable

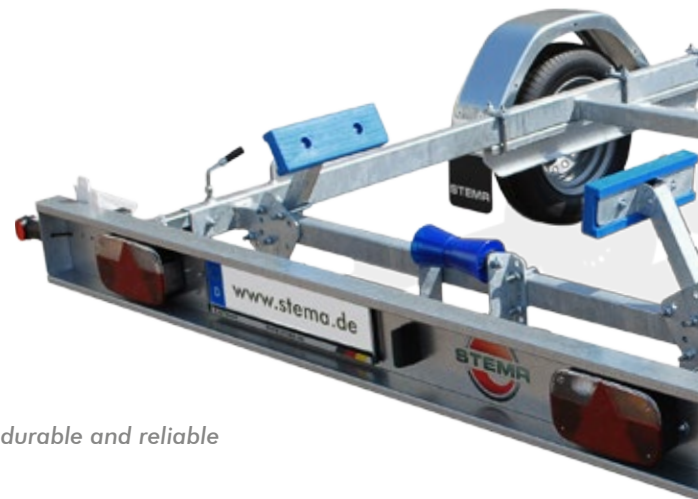

## Sicherheit auf Rädern

- ✓ stabiler vollverzinkter STEMA-Stahlrohrrahmen für eine perfekte Straßenlage
- ✓ verstellbares Achsensystem von Markenherstellern
- ✓ 1A-Bereifung & wassergeschützte Radlager
- ✓ Sicherheitsbeleuchtung inkl. Dreieckrückstrahler, Nebelschlussleuchte - allseitig stoßgeschützt
- ✓ auch auflaufgebremst erhältlich

## Safety on wheels

- ✓ sturdy, fully galvanised STEMA tubular steel frame for perfect road holding
- ✓ adjustable axle system provided by brand manufacturers
- ✓ top tyres and waterproof wheel bearings
- ✓ safety lighting incl. triangular reflector, rear fog lamp - impact protected on all sides
- ✓ overrun brake possible

## 3 Gewichtsklassen 3 weight classes

ungebremst: 750 kg  
*unbraked*

gebremst: 1300 kg  
*braked*

## 2 Anhängerbreiten 2 trailer width

2,19 m / 2,44 m

## 2 Bootslängen 2 boat length

5,50 m / 6,00 m



Abb.: BT O1 7.5-50-16.1


## Optimaler Halt

Stützkissen, Kielrollen, Bugstütze und Achsenstand sind individuell einstellbar und fangen den Schwerpunkt Ihres Bootes optimal auf. Alle Zubehörteile sind mit einem Schraubenschlüssel einfach einzustellen. Große und stabile Abspannpunkte sorgen für den sicheren Halt Ihres Bootes.

## Optimum hold

Support cushioning, keel rollers and wheelbase can be individually set and ideally capture the centre of gravity of your boat. All the elements can be simply set with a wrench. Large and sturdy suspension points ensure the secure holding of your boat.

## Zubehör accessories \*



Safety Box XL  
anti theft protection



Automatik-Stützrad  
automatic jockey wheel



Pendelrolle mit Halter  
slip roller with holder

## Technische Daten / technical data

Typ	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	max. Bootslänge	Anhängerslänge (cm)	Gesamt-abmessungen B x H (cm)	Felgen-durchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Art.-Nr.
model	gross vehicle weight	payload	maximum boat length	trailer length	external dimensions	wheels	brake / jockey wheel / shock absorber	code
<b>ungebremst / unbraked</b>								
<b>BT O1 7.5-50-16.1</b>	750	530	5,5 m	545 - 595	219 x155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT10050
<b>BT O1 7.5-60-16.1</b>	750	530	6,0 m	640 - 690	219 x155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT10051
<b>gebremst / braked</b>								
<b>BT O2 13-60-16.1</b>	1300	745	6,0 m	596 - 696	219 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10150
<b>BT O2 13-60-18.1</b>	1300	744	6,0 m	596 - 696	244 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10151
<b>BT O2 15-60-16.1</b>	1500	945	6,0 m	596 - 696	219 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10170
<b>BT O2 15-60-18.1</b>	1500	944	6,0 m	596 - 696	244 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10171

## Serie / standard

- 2 Stützkissen mit Halterung
- 3 bis 4 Kielrollen mit Halterung
- verstellbarer Windenstand + Winde mit Gurt und Haken
- ausziehbare, abnehmbare Lichtleiste
- Stützrad mit Klemmschelle
- Verzurrösen vorn und hinten

- 2 support cushions
- 3 to 4 keel rolls with holder
- adjustable winch base with strap and hook
- extendable, removable light rail
- jockey wheel with holder
- lashing eyes in front and rear

Zubehör finden Sie unter:  
 **www.stema.de**

more accessories can be found at:  
**www.stema.de**

## Zubehör / accessories

							
<b>Stoßdämpfer</b>	<b>Stützkissen mit Spindelstützen</b>	<b>Tandem Kielrollen mit Halterung</b>	<b>Pendelrolle mit Halter</b>	<b>Pendelrolle mit Spindelstützen</b>	<b>Automatikstützrad</b>	<b>Diebstahlsicherung</b>	
shock absorbers	support cushions with spindle supports	tandem keel rolls with support	slip roller with holder	slip roller with spindle supports	automatic jockey wheel	anti theft protection	
<b>ungebremst / unbraked</b>	-	ZT17392	-	ZT17391	ZT17396	-	ZT04211
<b>gebremst / braked</b>	ZT12735	ZT17392	ZT17395	ZT17391	ZT17396	ZT17394	ZT04211

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50  
01558 Großenhain

www.stema.de  
info@stema.de

### STEMA Servicetelefon

+49 (0) 900 - 13 09 40 01

Diese Telefonnummer ist gebührenpflichtig und aus dem deutschen Festnetz für 0,96 €/Min. erreichbar und ggf. abweichenden Preisen aus dem Mobilfunk.



Ihr / Your STEMA Partner